

# BRICKMAN 2000C

BRICKMAN 2000C, equipada con un ciclón para un diseño de máquina compacto que requiere menos espacio, está desarrollada para compactar cantidades más grandes de residuos voluminosos, como cartón y botellas de PET. La solución automatizada ahorra tiempo y es cómoda. **Nueva característica:** agregado silencioso como estándar para un entorno de trabajo agradable con bajo nivel de ruido.



SOLUCIÓN  
AUTOMÁTICA



CAPACIDAD  
CARTÓN



## VENTAJAS DE ORWAK



### USO MÁS EFICIENTE DEL TIEMPO

Dedique menos tiempo a la manipulación de residuos y más tiempo a sus actividades principales.

### MÁS ESPACIO

Nuestra compactadora minimiza el espacio que ocupan los residuos, lo que permite mantener los pasillos y corredores limpios y ordenados.

### MENOS COSTES, MÁS VALOR

Más compactación = menos volumen de residuos que transportar para reciclaje y desecho. Las menores necesidades de transporte permiten reducir los costes de transporte y las emisiones de CO<sub>2</sub>. La separación de desechos en su punto de origen genera materiales para reciclaje de más alta calidad.

## ¿POR QUÉ BRICKMAN?

- Soluciones de compactación completamente automatizadas
- Gran reducción de volumen: hasta 20 a 1
- Buenas oportunidades de instalación en interior

**ORWAK**  
PART OF SULO GROUP

# BRICKMAN 2000C

Convierte un gran volumen de material en briquetas compactas para su reciclaje

## CÓMODA Y EFICIENTE

BRICKMAN ofrece una manipulación de residuos que ahorra tiempo y es cómoda. La compactadora puede cargarse mientras está funcionando, no hay que abrir ninguna puerta ni tapa para cargar el material y no es necesario atar las briquetas. Además, células fotoeléctricas opcionales permiten automatizar la función de arranque. La entrada del material y la salida de las briquetas se integran con facilidad en soluciones de sistema.

## DISEÑO DE MÁQUINA COMPACTA GRACIAS A CICLÓN

El innovador ciclón, basado en una técnica patentada, permite una fuente de alimentación notablemente más pequeña y un volumen de aceite reducido en el depósito. Hace que BRICKMAN 2000C requiera menos espacio y sea más fácil de transportar. Esto ahorra costos de transporte y permite instalaciones en diversos entornos.



## MODELO OPTIMIZADO PARA:

### CARTÓN

- Cartón corrugado

### CAPACIDAD

hasta 1500 kg/h

### PLÁSTICO

- Botellas de PET

### CAPACIDAD

hasta 1250 kg/h

## NUEVA CARACTERÍSTICA: AGREGADO SILENCIOSO

Asegura una baja emisión sonora contribuyendo a la mejora del entorno de trabajo y favoreciendo las instalaciones directamente en el origen de los residuos y en las zonas de almacenamiento próximas al entorno del cliente.

## DISEÑO DE ALTO RENDIMIENTO

Gracias a las características siguientes, la sólida compactadora de briquetas BRICKMAN 2000C está diseñada especialmente para la compactación de grandes volúmenes de cartón y botellas de PET vacías:



- Extensión del cilindro de compactación
- Engrase automático de la placa de compactación
- Material reforzado en la cámara de compactación, placa de compactación, cuchillas de corte, pistón guía y ciclo de compactación

## ACCESORIOS OPCIONALES

BRICKMAN puede suministrarse con una serie de accesorios; diferentes opciones de tolvas, sistemas de arranque, placas de absorción del ruido, además de dispositivos de calentamiento y enfriamiento.

## DIMENSIONES (mm)

| A    | B    | C    | D    | E    | F    | G   | H    | I    | J   | K    | L   | M    | N   | O    | P   | Q    | R |
|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|---|
| 2470 | 2010 | 1185 | 1860 | 5715 | 1355 | 685 | 1555 | 1635 | 485 | 2560 | 265 | 1900 | 690 | 1350 | 660 | 1300 |   |

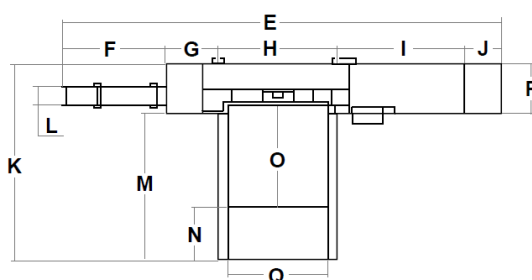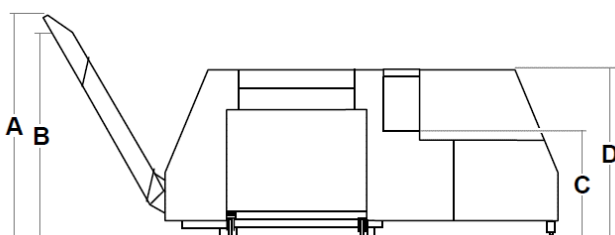

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| PESO DE LA MÁQUINA | FUERZA DE COMPACTACIÓN  | PRESIÓN        | TOLVA            | TAMAÑO DE BRIQUETA | DENSIDAD*                   | NIVEL SONORO | CLASE DE PROTECCIÓN: | ALIMENTACIÓN                                                                        |
|--------------------|-------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3800 kg            | 25 toneladas,<br>250 kN | hasta 62 kg/cm | 2 m <sup>3</sup> | 200x200x100-300 mm | hasta 400 kg/m <sup>3</sup> | 65 db (A)    | IP 55                | 400 V, trifásica, 50 Hz**<br>Fusible: 40 A (lento)<br>Motor: 15 kW<br>Tensión: 24 V |

Nos reservamos el derecho a introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso. \* La densidad varía según el tipo de material. \*\* Es posible usar otras tensiones

## SULO IBÉRICA S.A.

Av Santa Catalina, 3 28053  
Madrid  
ESPAÑA  
Phone: +34 618 449 459  
E-mail: orwak.spain@sulo.com

ORWAK.ES  
ES.SULO.COM

**ORWAK**  
PART OF SULO GROUP