

ORWAK FLEX 5030-N HD

Esta versión especial de ORWAK FLEX 5030 le ofrece una forma segura de compactar residuos peligrosos directamente en bidones.



SEGURA

VENTAJAS DE ORWAK



USO MÁS EFICIENTE DEL TIEMPO

Dedique menos tiempo a la manipulación de residuos y más tiempo a sus actividades principales.

MÁS ESPACIO

Nuestra compactadora minimiza el espacio que ocupan los residuos, lo que permite mantener los pasillos y corredores limpios y ordenados.

MENOS COSTES, MÁS VALOR

Más compactación = menos volumen de residuos que transportar para reciclaje y desecho. Las menores necesidades de transporte permiten reducir los costes de transporte y las emisiones de CO₂. La separación de desechos en su punto de origen genera materiales para reciclaje de más alta calidad.

¿POR QUÉ ORWAK FLEX?

- Soluciones de compactación versátiles para gran variedad de aplicaciones
- Compactación higiénica y segura de residuos mixtos y peligrosos
- Soluciones especiales para necesidades especiales

 **ORWAK**
PART OF **SULO** GROUP

ORWAK FLEX 5030-N HD

Manipulación segura de residuos

MANEJA RESIDUOS PELIGROSOS

Con ORWAK FLEX 5030-N HD, una compactadora robusta y fiable, la manipulación, transporte y desecho de residuos químicos se vuelve sencilla y segura. Compacta residuos peligrosos, como vidrio y latas con pintura, aceite y otros productos químicos, directamente en bidones.

ALTA RELACIÓN DE COMPACTACIÓN IN SITU

La ORWAK FLEX 5030-N HD es una máquina compacta con unas dimensiones reducidas, pero aunque ocupa poco espacio, sigue ofreciendo una alta relación de compactación de 10 a 1.

PALÉ DE ACERO

Se incluye un palé de acero para la colocación estable del tambor en el interior de la compactadora. El operador maneja sin esfuerzo los palés de acero de alta resistencia con una transpaleta estándar.



ORWAK FLEX 5030-N HD ESTÁ OPTIMIZADA PARA:

OTRO MATERIAL

- Residuos peligrosos

FÁCIL DE USAR

Es sencillo introducir materiales en la unidad de carga superior abierta. La compactadora es segura y fácil de manejar.




Pueden usarse bidones estándares para almacenamiento y transporte de residuos peligrosos. Es posible ordenar mediante el uso de varios bidones.

DIMENSIONES & ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES				
A	B	C	D	E
2165 mm	850 mm	1290 mm	2030 mm	1320 mm

CONSUMO DE ENERGÍA	
MODO DE REPOSO	FUNCIONAMIENTO MÁXIMO
---	660 W/H

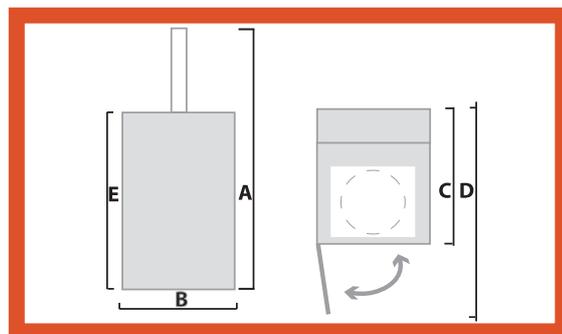

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS							
APERTURA DE CARGA	DURACIÓN DEL CICLO	FUERZA DE PRENSADO	TAMAÑO DEL BIDÓN	PESO DE LA MÁQUINA	NIVEL SONORO	CLASE DE PROTECCIÓN	ALIMENTACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
Anchura: 535 mm	36 segundos	3 t, 30 kN	Anchura: \varnothing 600 mm Altura: 1005 mm	360 kg	70 db (A)	IP 55	Monofásica 230 V, 50 Hz a 10 A

Nos reservamos el derecho a introducir cambios en las especificaciones sin previo aviso. Los pesos de balas/bolsa/recipiente dependen del tipo de material.

SULO IBÉRICA S.A.

Av Santa Catalina, 3 28053
Madrid
ESPAÑA
Phone: +34 618 449 459
E-mail: orwak.spain@sulo.com

ORWAK.ES
ES.SULO.COM

ORWAK
PART OF SULO GROUP